



VORGABEN

FÜR DIE DRUCKDATENVORBEREITUNG VON MATERIALIEN

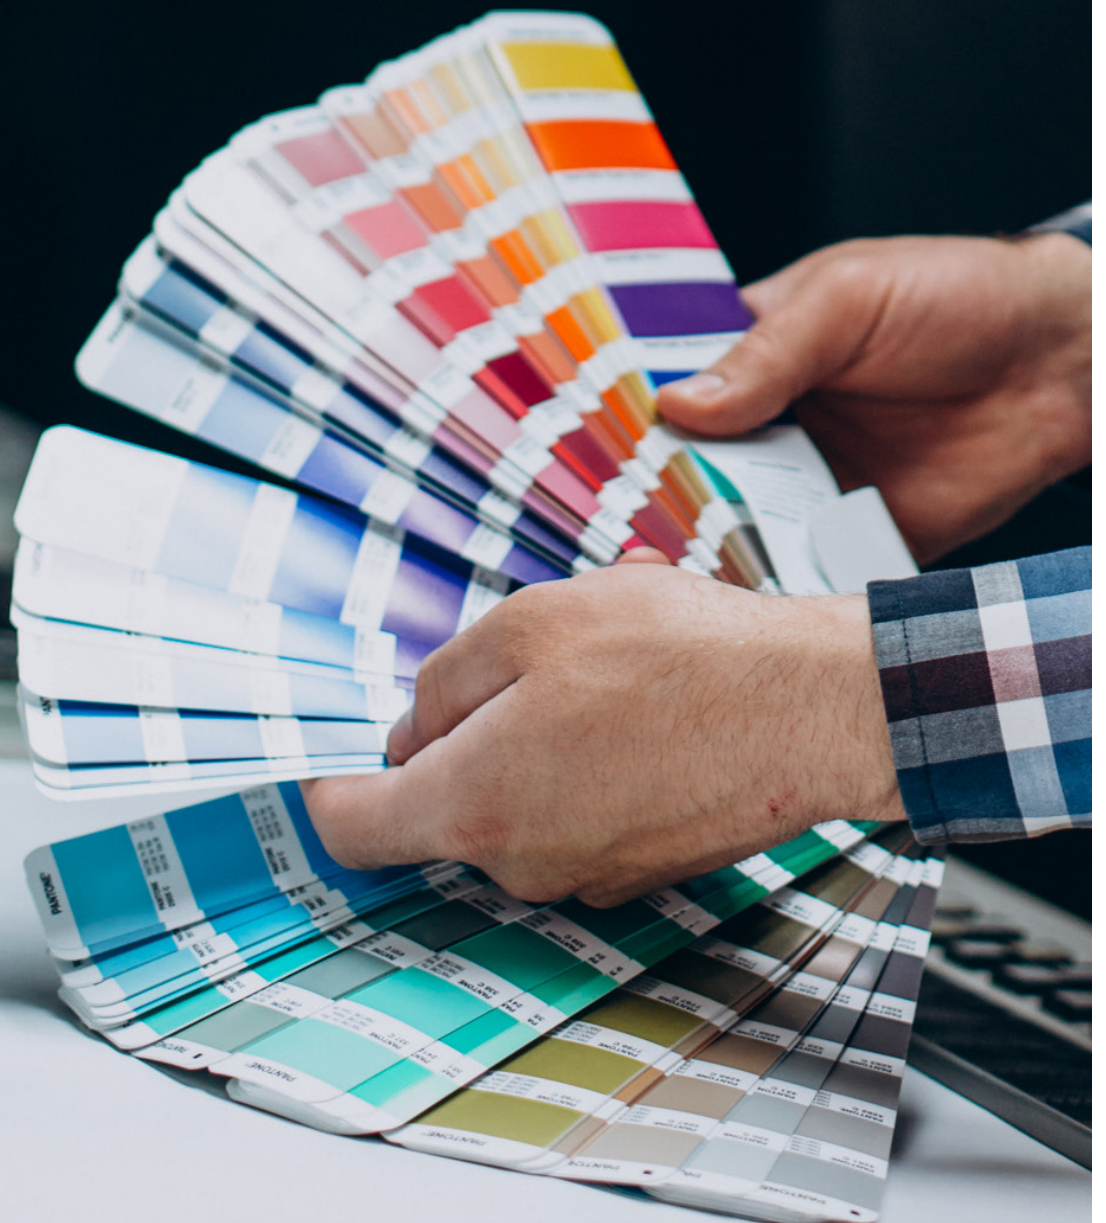

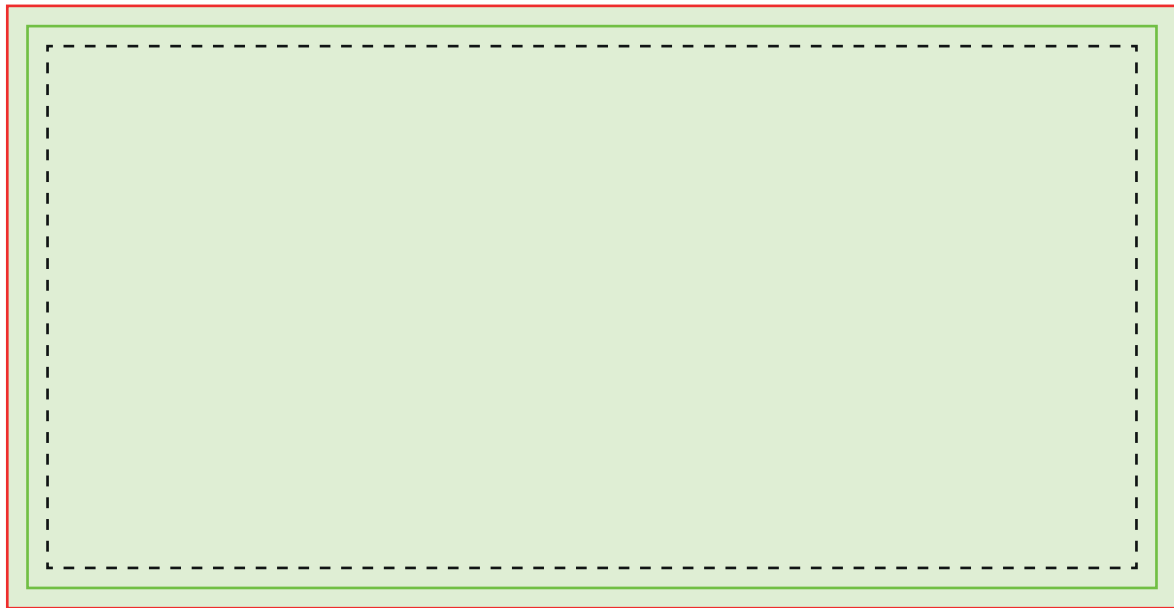


Beschnitt

Endformat

Sicherheitsabstand

Format	Legen Sie die Druckdatei im Massstab 1:1 an.
Saum/Beschnitt	Wenn Sie einen Banner mit Saum möchten, bereiten Sie Ihre Druckdatei so auf, dass sie rundherum 53 mm grösser ist, dies beinhaltet 50 mm Saum und 3 mm Beschnitt. Bei einem Banner ohne Saum müssen es nur 3 mm Anschnitt sein.
Sicherheitsabstand	Grafiken und Schriften, sollten einen Abstand von mindestens 50 mm vom Endformat aus haben, wenn Sie ein Banner mit Saum möchten. Bei einer ohne Saum gilt 3 mm Abstand.
Farben	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 150 dpi betragen. Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig. Liefern Sie wenn möglich Vektorgrafiken an.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF -Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

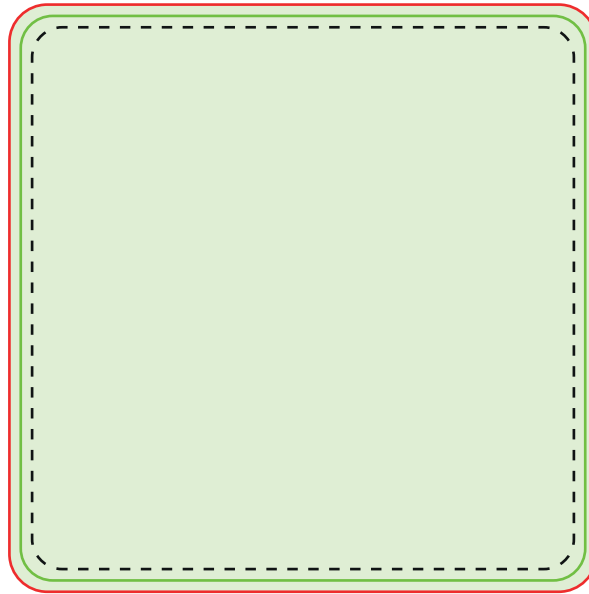


Beschnitt Endformat Sicherheitsabstand

Format	Legen Sie die Druckdatei im Massstab 1:1 an.
Konturschnitt	Färben Sie die Schnittkontur mit einer Volltonfarbe ein und setzen Sie diese in den Hintergrund.
Beschnitt	Bereiten Sie Ihre Druckdatei so auf, dass sie rundherum 3 mm grösser ist, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden auftreten können.
Sicherheitsabstand	Grafiken und Schriften, sollten einen Abstand von mindestens 3 mm vom Endformat aus haben, um unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen zu verhindern.
Farben	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 150 dpi betragen. Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig. Liefern Sie wenn möglich Vektorgrafiken an.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF -Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.



Beschnitt Endformat Sicherheitsabstand

Format	Legen Sie die Druckdatei im Massstab 1:1 an.
Beschnitt	Bereiten Sie Ihre Druckdatei so auf, dass sie rundherum 3 mm grösser ist, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden auftreten können.
Sicherheitsabstand	Grafiken und Schriften, sollten einen Abstand von mindestens 3 mm vom Endformat aus haben, um unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen zu verhindern.
Farben	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 150 dpi betragen. Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig. Liefern Sie wenn möglich Vektorgrafiken an.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF -Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

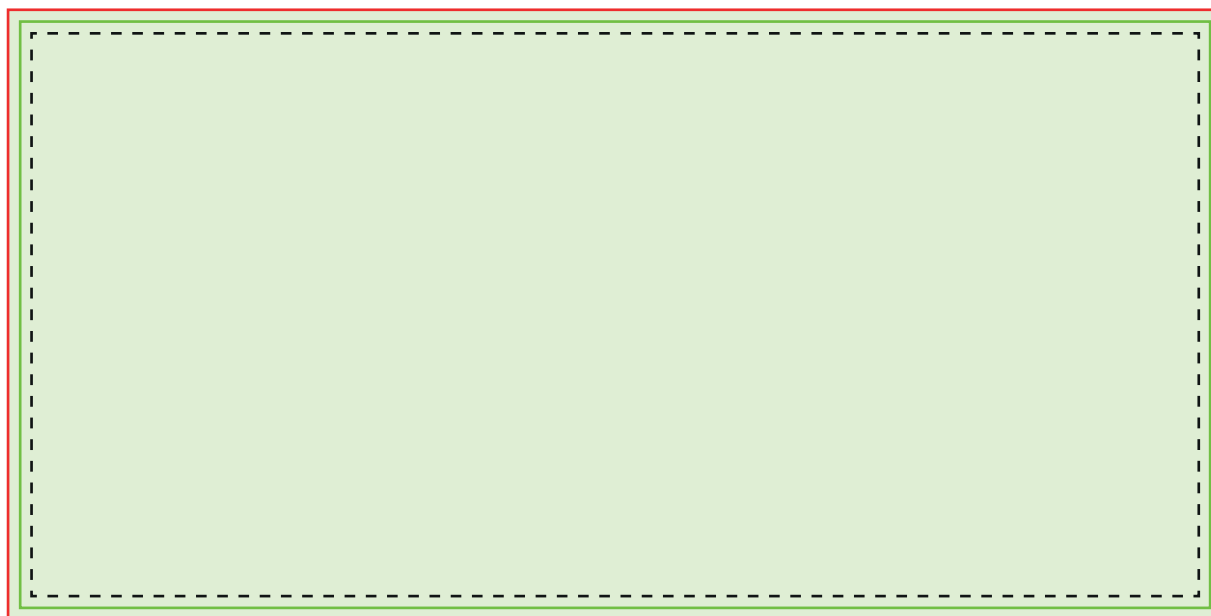


Beschnitt

Endformat

Sicherheitsabstand

Format	Legen Sie die Druckdatei im Massstab 1:1 an.
Beschnitt	Bereiten Sie Ihre Druckdatei so auf, dass sie rundherum 5 mm grösser ist, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden auftreten können.
Sicherheitsabstand	Grafiken und Schriften, sollten einen Abstand von mindestens 5 mm vom Endformat aus haben, um unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen zu verhindern.
Farben	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 150 dpi betragen. Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig. Liefern Sie wenn möglich Vektorgrafiken an.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF -Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.


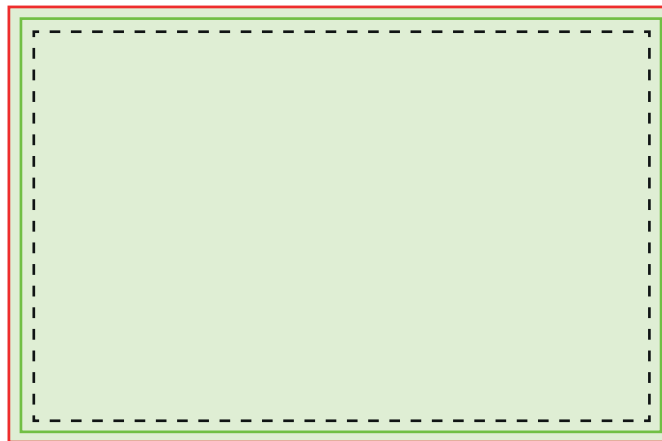


Beschnitt

Endformat
(85x55mm)

Sicherheitsabstand

- Format** Legen Sie die Druckdatei im Massstab **1:1** an.
- Beschnitt** Bereiten Sie Ihre Druckdatei so auf, dass sie rundherum **3 mm grösser** ist, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden auftreten können.
- Sicherheitsabstand** Grafiken und Schriften, sollten einen Abstand von mindestens **3 mm** vom Endformat aus haben, um unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen zu verhindern.
- Farben** Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.
- Auflösung** Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **150 dpi** betragen. Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig. Liefern Sie wenn möglich **Vektorgrafiken** an.
- Dateiformat** Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF**-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

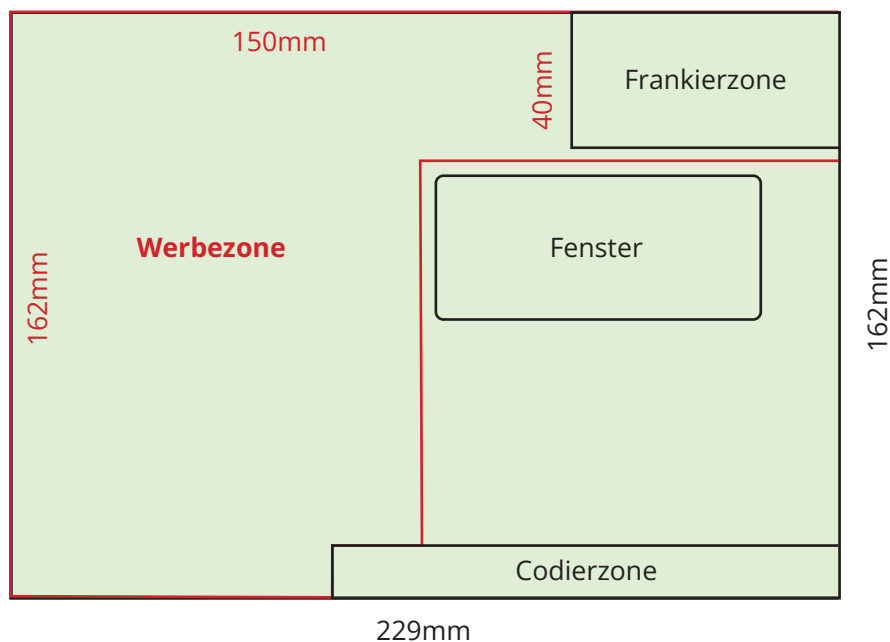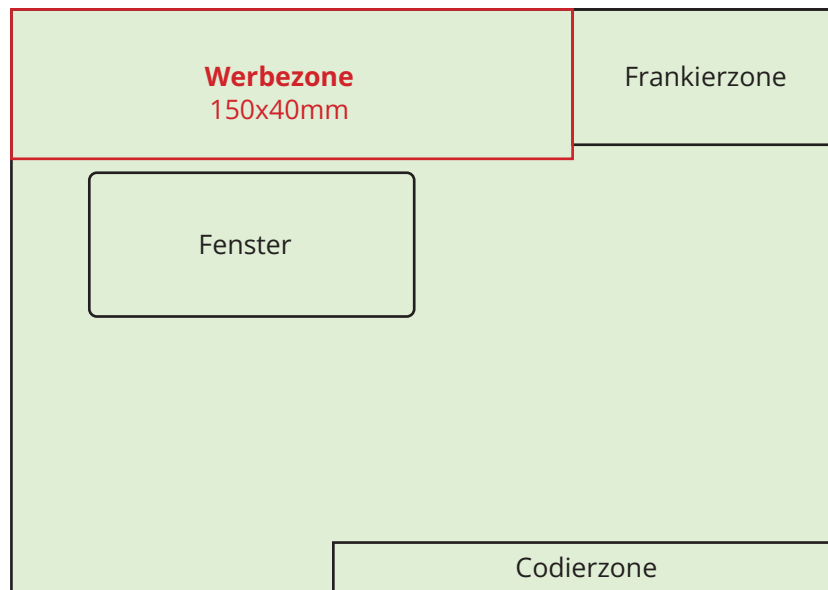**Format**

Legen Sie die Druckdatei im Massstab **1:1** an.
 Die ideale Länge für ein Logo beträgt **100mm**, da dies die Länge des Sichtfensters ist.

Farben


Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **150 dpi** betragen.
 Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig.
 Liefern Sie wenn möglich **Vektorgrafiken** an.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab.
 Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

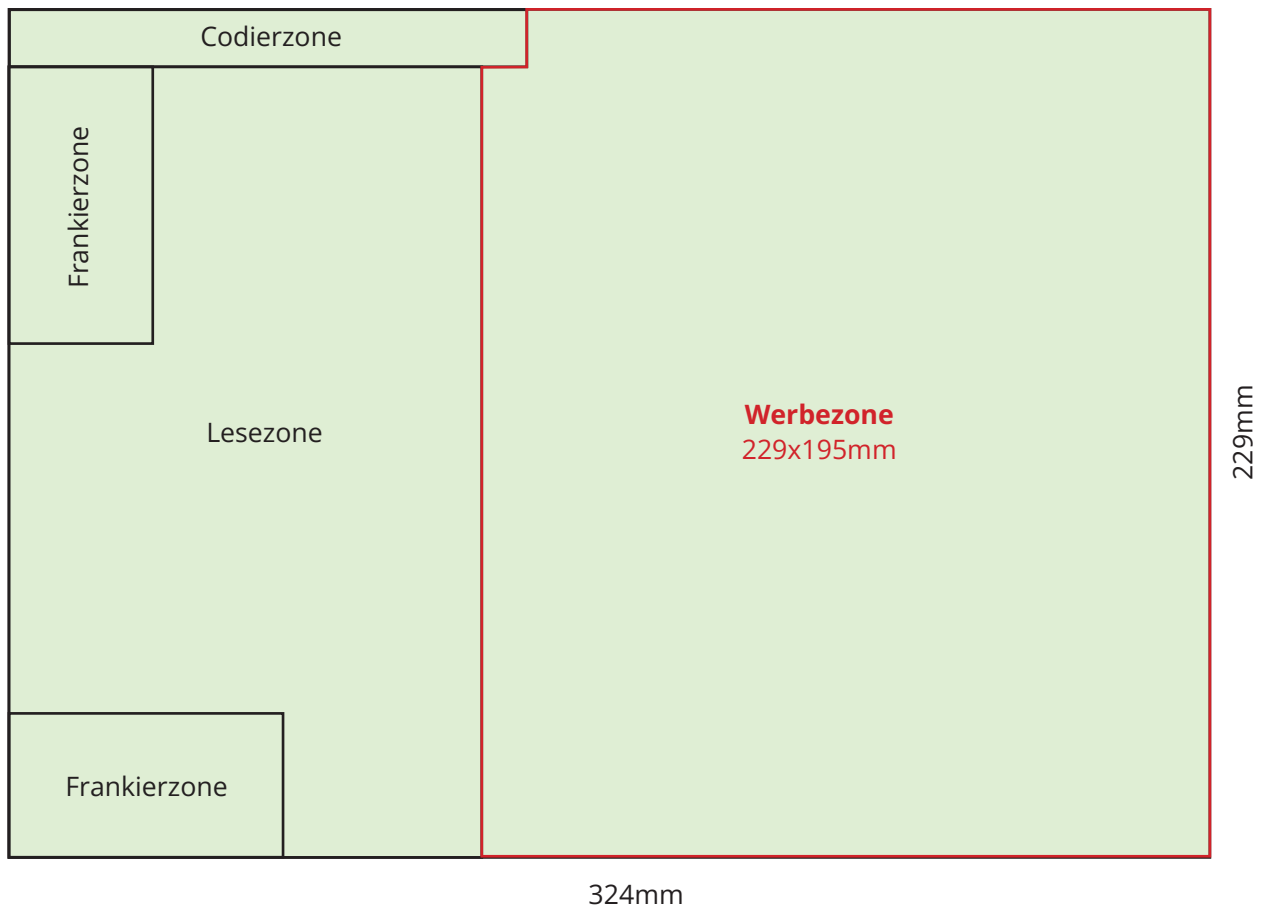**Format**

Legen Sie die Druckdatei im Massstab **1:1** an.
Die ideale Länge für ein Logo beträgt **100mm**, da dies die Länge des Sichtfensters ist.

Farben

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **150 dpi** betragen.
Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig.
Lieferten Sie wenn möglich **Vektorgrafiken** an.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab.
Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

**Format**

Legen Sie die Datei im Massstab **1:1** an.

Maximale Grösse der verschiedenen Stempeln:

COLOP Printer 20: 37x13mm

COLOP Printer 30: 46x17mm

COLOP Printer 50: 68x29mm

COLOP Printer Q30: 31x31mm

Farben


Die Datei soll **schwarz-weiss** angelegt werden.

Auflösung

Verwenden Sie hauptsächlich **Vektorgrafiken**.

Dateiformat


Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF**-Format ab.
Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

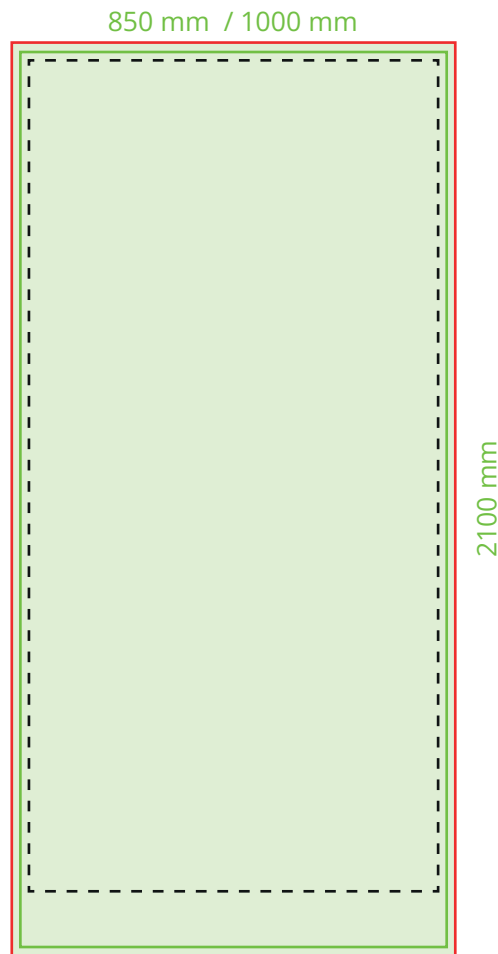

Beschnitt Endformat Sicherheitsabstand

Format	<p>Legen Sie die Druckdatei im Massstab 1:1 an. Endformat montiert: 850x2000mm / 1000x2000mm Druckdatei grösse: 850x2100mm / 1000x2100mm (unten +100mm für die Montage)</p>
Beschnitt	<p>Bereiten Sie Ihre Druckdatei so auf, dass sie rundherum 3 mm grösser ist, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden auftreten können.</p>
Sicherheitsabstand	<p>Grafiken und Schriften, sollten einen Abstand von mindestens 3 mm vom Endformat aus haben, um unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen zu verhindern. Unten werden für die Montage 100mm verdeckt, hier keine wichtigen Elemente platzieren.</p>
Farben	<p>Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.</p>
Auflösung	<p>Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 150 dpi betragen. Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig. Liefern Sie wenn möglich Vektorgrafiken an.</p>
Dateiformat	<p>Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.</p>

EN	DE	FR
Bleed	Grafikbereich	Visuel avec le fond perdu
Crease line	Biegelinie	Trace de rainage
Safe area	Sicherer Bereich	Zone de sécurité
Cut	Schnittlinie	Gabarit

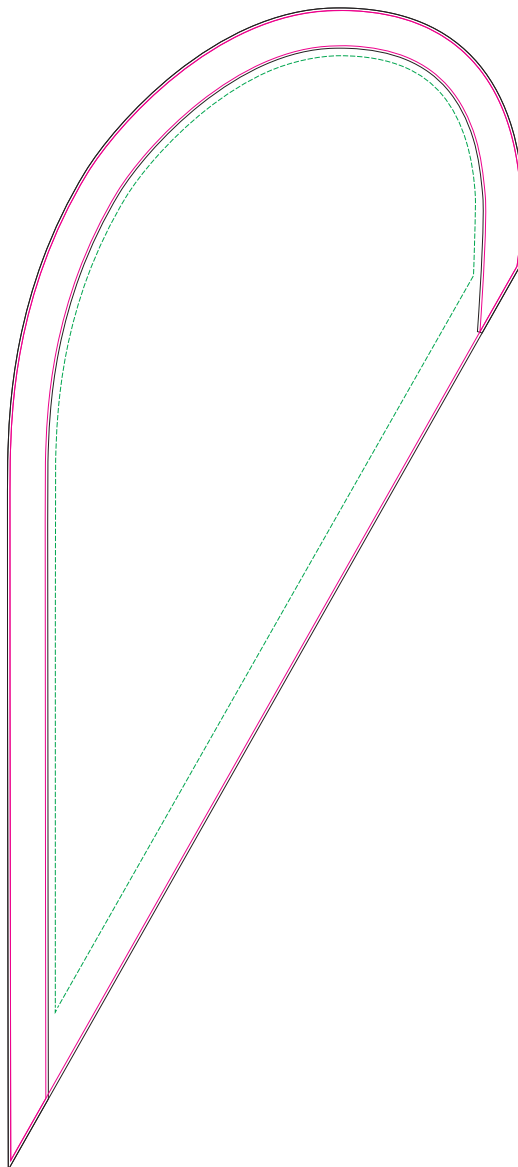**Format**

Laden Sie die richtige Vorlage vom Shop herunter und gestalten Sie die Beachflag direkt darauf.

Farben


Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein leicht veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann.

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **150 dpi** betragen. Bei zu niedriger Auflösung, wird das Druckbild pixelig. Liefern Sie wenn möglich **Vektorgrafiken** an.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und alle **Hilfslinien** zu **löschen**.

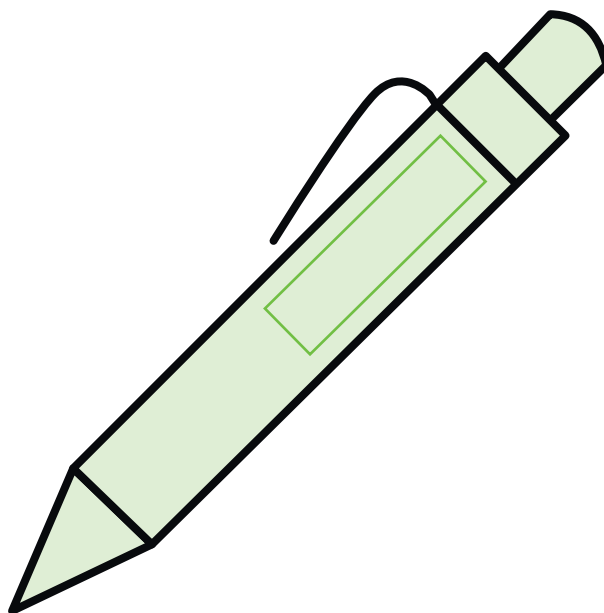

Format

Legen Sie die Druckdatei im Massstab **1:1** an.
Die optimale Logogrösse beträgt **40x7mm**.

Farben


Die Datei soll **schwarz-weiss** angelegt werden.

Auflösung

Verwenden Sie hauptsächlich **Vektorgrafiken**.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF**-Format ab.
Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.

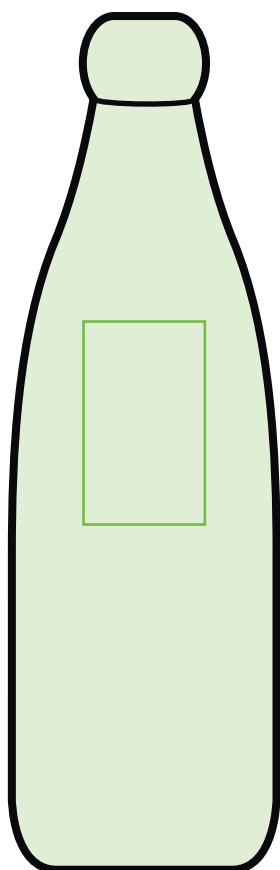

Format

Legen Sie die Druckdatei im Massstab **1:1** an.
Druckflächen: 50x1000mm / 50x65mm /

Farben

Die Datei soll **schwarz-weiss** angelegt werden.

Auflösung

Verwenden Sie hauptsächlich **Vektorgrafiken**.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF**-Format ab.
Achten Sie darauf, Schriften einzubetten.